



DRZWI



Stolarka Wołomin S.A. jest jednym z największych producentów drzwi w Polsce. W swojej ofercie posiada drzwi we wszystkich dostępnych standardach wykończenia dla najbardziej wymagających klientów. Drzwi Stolarki Wołomin znajdują zastosowanie we wszelkiego rodzaju obiektach użyteczności publicznej a także w budownictwie wielo- i jednorodzinny.

Konstrukcja skrzydła drzwiowego

Głównym elementem konstrukcyjnym skrzydeł drzwiowych jest rama wykonana z drewna iglastego. Wypełnienie ramy stanowi z zależności potrzeb klienta wkład stabilizujący „plaster miodu”, płyta wiórowa otworowa lub płyta wiórowa pełna. Rama skrzydła wraz z wypełnieniem oklejona jest obustronnie płytą HDF.

Wykończenie

Stolarka Wołomin posiada w swojej ofercie drzwi w 6 standardach wykończenia według poniższego zestawienia.

MODEL	STANDARD WYKOŃCZENIA	DOSTĘPNA KOLORYSTYKA
<i>Optima, Merano</i>	<i>Płyta lakierowana</i>	<i>Biały, Buk Bawaria, Dąb, Olcha, Wiśnia</i>
<i>Pastela</i>	<i>Malowane</i>	<i>Biały, Paleta RAL</i>
<i>Dekora F</i>	<i>Folia</i>	<i>Buk, Czeresnia, Dąb, Jabłoń</i>
<i>Masonite</i>	<i>Płyta HDF tłoczona</i>	<i>Biały, Burgund, Czeresnia, Dąb</i>
<i>Dekora H, Siena, Modena, Avanti</i>	<i>Laminat</i>	<i>Brzoza Łódzka, Buk, Czeresnia, Dzika Grusza, Jabłoń, Klon, Mahoń, Olcha</i>
<i>Siena, Modena, Avanti, Roma</i>	<i>Fornir naturalny</i>	<i>Buk, Czeresnia, Dąb, Jesion, Orzech</i>

Szklenie

Wyposażenie standardowe skrzydeł szklonych Stolarki Wołomin stanowi szyba ornamentowa. W ramach opcji możliwe jest także zamówienie skrzydeł drzwiowych z innym standardem szklenia. W ofercie Stolarki Wołomin dostępnych jest w ramach wyposażenia dodatkowego 5 rodzajów szyb: przezroczysta, bezpieczna przezroczysta, piaskowana lakierowana, matowa trawiona oraz bezpieczna mleczna.

Ościeżnice

Asortyment skrzydeł drzwiowych Stolarki Wołomin uzupełnia 5 modeli ościeżnic. Na ofertę ościeżnic składają się ościeżnice stałe i regulowane do modeli Optima i Merano wykonane z MDF oraz ościeżnice stałe, regulowane i owalne drewniane do pozostałych modeli skrzydeł. Zastosowanie ościeżnic regulowanych umożliwi montaż drzwi w otworach o dowolnej grubości ściany.



DRZWI



Akcesoria i opcje

Stolarka Wołomin posiada bogatą ofertę akcesorii do drzwi. W ramach tej oferty do drzwi Stolarki Wołomin możliwe jest zastosowanie różnego rodzaju zawiasów dopasowanych do koloru klamek i wystroju wnętrza.

Oferta klamek Stolarki Wołomin dopasowana jest do oczekiwań najbardziej wymagających klientów. Dostępnych jest 6 modeli klamek począwszy od klasycznych klamek w kolorach białym, brązowym i złotym, przez najbardziej popularne modele w kolorze chrom i mosiądz a skończywszy na nowoczesnych klamkach chromowanych lub polerowanych.

Ofertę akcesorii Stolarki Wołomin uzupełniają ponadto tuleje wentylacyjne barwione lub metalizowane, kratki oraz podcięcia wentylacyjne do drzwi łazienkowych.

W ramach opcji **możliwe jest zamówienie wszelkiego rodzaju drzwi nietypowych**. Dostępne są na zamówienie drzwi o nietypowej długości, drzwi dwuskrzydłowe, oraz przystosowane do systemu przesuwne.

Więcej informacji w serwisie internetowym na stronie www.stolarka.com.pl

OKNA I DRZWI ZEWNĘTRZNE

Okna i drzwi zewnętrzne wykonywane przez Stolarkę Wołomin charakteryzuje **nowy wymiar drewna**



**OKNO
HERMETIC**

Charakterystyka okien i drzwi zewnętrznych

elementy konstrukcyjne są wykonywane ze specjalnie wyselekcjonowanego i wyselekcjonowanego drewna;
profile używane do produkcji okien wykonywane są z dokładnością do dziesiątych części milimetra;
standardowo okna produkowane są z "łagodnego" profilu Softline;
standardowo drzwi zewnętrzne produkowane są z "tradycyjnego" (prostokątnego) profilu Standard;
zastosowanie trójwarstwowo klejonego drewna daje sztywną i stabilną konstrukcję;
elementy drewniane są starannie impregnowane i zabezpieczone co zapewnia trwałą i efektowną powierzchnię (system 3 lub 4-krotnego malowania);
nowoczesne okucia Roto NT zapewniają bezawaryjną i wygodną funkcjonalność.
uszczelki Q-Ion z wypełnieniem poliuretanowym i gładką powierzchnią o zwiększonej elastyczności zapewniają wysoką szczelność okien.
"ciepła" i "cicha" szyba zapewnia małe straty ciepła i dobrze tłumi hałas;
okna posiadają 5 lat gwarancji;
drzwi zewnętrzne posiadają 2 lat gwarancji.

Wykonujemy okna i drzwi zewnętrzne o nietypowych kształtach i wymiarach, dobierając do każdego modelu odpowiedni gatunek drewna, kolor, szkło i okucia, opcjonalnie szprosły i szczebliny.

Zapewniamy profesjonalne doradztwo, precyzję wykonania i fachowy serwis

**OKNO
CLASSIC**



**OKNO
LAZUR**



OKNA I DRZWI ZEWNĘTRZNE

Rodzaje okien i drzwi zewnętrznych

Okna Classic – są to okna o konstrukcji jednoramowej, z drewna sosnowego klejonego warstwowo, malowane ostatecznie w kolorze białym (kolor Ral jako opcja), o izolacyjności akustycznej 32dB, infiltracji powietrza 0,5-1,0 m³/h, z szyba niskoemisyjną 1,1 W/m²K, z podwójnym okapnikiem białym, z podstawowym zabezpieczeniem antywłamaniowym. Wykonane są zgodnie z Aprobata ITB AT-15-6669/2005;

Okna Lazur – są to okna o konstrukcji jednoramowej, z drewna sosnowego klejonego warstwowo bez łączeń na długości (opcja meranti, mahoń, dąb), malowane ostatecznie w jednym z ośmiu kolorów transparentnych, o izolacyjności akustycznej 32dB, infiltracji powietrza 0,5-1,0 m³/h, z szyba niskoemisyjną 1,1 W/m²K, z podwójnym okapnikiem brązowym, z podstawowym zabezpieczeniem antywłamaniowym. Wykonane są zgodnie z Aprobata ITB AT-15-6669/2005;

Okna Hermetic – są to okna o konstrukcji jednoramowej drewniano-aluminiowej z konstrukcyjną osłoną aluminiową od zewnątrz, wykonane z drewna sosnowego klejonego warstwowo bez łączeń na długości (opcja meranti, mahoń, dąb), malowane od wewnątrz ostatecznie w jednym z ośmiu kolorów transparentnych lub w kolorze białym (kolor Ral jako opcja), od zewnątrz proszkowo w dowolnym kolorze z palety RAL, o izolacyjności akustycznej 32dB, infiltracji powietrza 0,5-1,0 m³/h, z szyba niskoemisyjną 1,1 W/m²K. W oknach tych osłony aluminiowe pełnią rolę okapnika, okna posiadają

podstawowe zabezpieczenie antywłamaniowe. Wykonane są zgodnie z Aprobata ITB AT-15-6669/2005;

Drzwi zewnętrzne drewniane – są to drzwi o konstrukcji płycinowej z drewna sosnowego (opcja meranti, mahoń, dąb) klejonego warstwowo z płycinami izolowanymi termicznie, z drewnianym progiem, malowane ostatecznie w jednym z ośmiu kolorów transparentnych lub w kolorze białym (kolor Ral jako opcja), o izolacyjności akustycznej 35dB, infiltracji powietrza 0-1,0 m³/h, z szyba jednokomorową antywłamaniową P4. Standardowo drzwi posiadają zamek uruchamiany wkładką bębnekową, dwa bolce blokujące od strony zawias i trzy regulowane zawiasy. Wyrób posiada atesty na okucia.


Zastosowanie

W budownictwie jedno, wielorodzinnym, obiektach użyteczności publicznej.

PODŁOGI

Drewniana podłoga
to wybór bez kompromisów.

Jej jakość i design
odgrywają kluczową rolę
w aranżacji wnętrza.

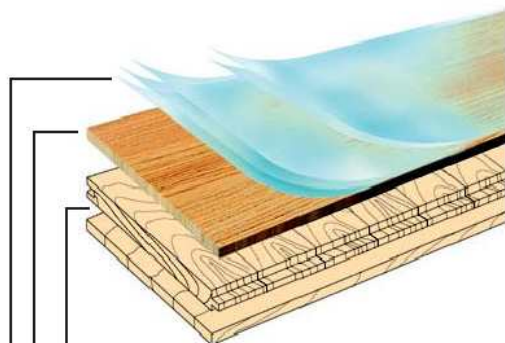

RSTWA WIERZCH POWŁOKA OCHRONNA

sześciorzędowa powłoka lakieru lub olej

WARSTWA WIERZCHNIA

selekcjonowana warstwa szlachetnego
drewna

WARSTWA ŚRODKOWA

wykonana z wąskich listwek drewna
świerkowego o szer. ok. 36 mm; czola
(krótsze boki deski) wzmocnione są sklejką
liściastą, niwelującą możliwość złamania
pióra podczas instalacji i wzmacniającą
całość konstrukcji



**PODŁOGA
BUK**



**PODŁOGA
JESION**

Stolarka Wołomin oferuje szeroką gamę drewnianych podłóg klejonych warstwowo. Bogactwo kolorów, gatunków i klas drewna oraz różnorodność wzorów i sposobów wykończenia powierzchni gwarantują zaspokojenie nawet najbardziej wyrafinowanych gustów.

W standardowej produkcji posiadamy deskę trzywarstwową trzy- i jednorzędową oraz deskę dwuwarstwową jednorzędową.

W trosce o środowisko naturalne nasze podłogi produkowane są z surowców pozyskiwanych z racjonalnie eksploatowanych zasobów leśnych. Potwierdzeniem tego jest certyfikat FSC.

Typy wzorów powierzchni:

deska trzrzędowa - najbardziej popularna, przypominająca wyglądem tradycyjny parkiet; z trzema rzędami lamelek na powierzchni deski

jednorzędowa - ekskluzywna, przypominająca deskę podłogową; bez podziału powierzchni na lamelki

Klasyfikacja warstwy wierzchniej

select - drewno bezsęczne o zbliżonym rysunku słoików i odcieniach barwy poszczególnych deszczulek

natura - drewno poszczególnych deszczulek o zróżnicowanej barwie i usłojeniu; mogą występować sęki szpilkowe o średnicy do 10 mm

rustic - drewno warstwy wierzchniej o dowolnie zróżnicowanej barwie i usłojeniu oraz z naturalnymi zmianami barwy; dopuszcza się występowanie sęków szpilkowych i zdrowych sęków zrosniętych

Rodzaje wykończeń powierzchni

LAKIEROWANIE - wysokiej klasy lakier Bona o dużej twardości, odporny na ścieranie i zarysowania; powierzchnia składa się z 1 warstwy szpachli, 3 warstw lakieru podkładowego oraz 2 warstw lakieru nawierzchniowego, utwardzonych promieniami UV;

OLEJOWANIE olejami UV Timberman

SUROWA - wykonana bez wykończenia powierzchni; do indywidualnego wykończenia

SZCZOTKOWANIE - polegające na wybieraniu z warstwy wierzchniej drewna włókien miękkich i pozostawianiu widocznej, otwartej struktury powierzchni

WYKOŃCZENIE KRAWĘDZI - bez fazowania lub fazowane 0,5-2,0 mm

W ofercie standardowej oferujemy następujące gatunki/ klasy:

dąb select	brzoza select
dąb natura	brzoza natura
dąb rustic	buk rustic
jesion select	buk select
jesion natura	buk natura
jesion rustic	